



MACCHINA TERMORETRAIBILI MANUALE A CAMPANA XP 55 E XP 70



La confezionatrice manuale termoretraibile Easy & Smart Packaging technology

Pannello di comandi elettromeccanico per una maggiore semplicità di utilizzo e manutenzione

Controllo completamente elettronico del ciclo di lavoro

Sistema di confezionamento termoretraibile in un'unica operazione


Tre possibili modalità di funzionamento: saldatura + termoretrazione, solo saldatura o solo termoretrazione

- ✓ Comandi elettronici: tempo di saldatura, tempo di chiusura della campana e temperatura dell'aria regolabili manualmente e di facile manutenzione.
- ✓ Pianetto di appoggio prodotto in inox (opzionale)
- ✓ deflettore aria calda per prodotti alti (opzionale)
- ✓ campana alta per prodotti fino a 300 mm (opzionale)
- ✓ supporti per appoggio macchina (versione da tavolo opzionale)
- ✓ Regolazione in altezza del piano di confezionamento interno – griglia-
- ✓ Comando di inizio del ciclo a mezzo microswitch.



- ✓ Raffreddamento ad aria
- ✓ Lame saldanti ad impulso inferiore da 4 mm di ultima generazione ad alto indice di raffreddamento.
- ✓ Barre isolanti e di raffreddamento ceramiche di lunga durata
- ✓ Morsetto centrale della lama saldante (angolare) in ottone
- ✓ Elettrocalamita di ritenuta campana
- ✓ (il coperchio rimane chiuso fino al termine della retrazione)
- ✓ Rilascio automatico della campana tramite temporizzatore.
- ✓ Sistema di saldatura e termoretrazione in un unico movimento
- ✓ Temperatura di saldatura regolabile
- ✓ Partenza ritardata di retrazione, per il consolidamento della saldatura
- ✓ Bassa manutenzione
- ✓ Relè a stato solido di extra durata e semplice manutenzione
- ✓ Vernice corpo macchina antigraffio
- ✓ Vasca della ventola lavabile
- ✓ Ridotti consumi energetici
- ✓ Ingombro ridotto
- ✓ Facilmente trasportabile: supporti su ruote con fermi.
- ✓ La macchina lavora con PVC e film poliolefinici termoretraibili.

Macchina costruita a norme CE

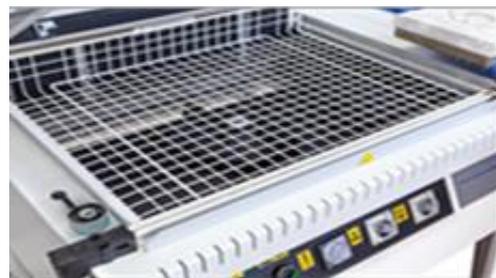

Model	XP 55	XP 70
alimentazione	220 V 50 / 60 Hz	220 V 50 / 60 Hz
Potenza installata	3700 W	4850 W
Dim. barre saldanti	420 x 550 mm	470 x 700 mm
Altezza max prodotto	250 mm	250 mm
Produttività	6/8 pcs./min	6/8 pcs./min
Max misura bobina	600-250 ø mm	700-250 ø mm
Ingombri	770x1220x1400 mm	870x1520x1400 mm
peso	90 kg	110 kg

- **Disponibili anche le misure di barre saldanti: 30x45 62x75 e 95x135 cm**
- **FILM UTILIZZABILI:**
- PVC, poliolefine, film micro e macroforato di tipo tecnico o per alimenti
- Spessore massimo del materiale 40MY

MACCHINA TERMORETRAIBILE SEMIAUTOMATICA A CAMPANA XPS 55



- ✓ Sistema termoretraibile a con ciclo di lavoro completamente automatico garantendo migliori prestazioni per produzioni più sostenute. Aumento della produttività grazie all' automatizzazione della tradizionale confezionatrice a "campana" grazie ad un nastro motorizzato di evacuazione automatica
- ✓ Tappeto di evacuazione automatico in maglia inox controllato da un temporizzatore e regolabile in altezza
- ✓ Pannello di comandi elettromeccanico per una maggiore semplicità di utilizzo e manutenzione



- ✓ Pianetto di appoggio prodotto per inserimento nel film in inox (opzionale)
- ✓ Controllo completamente elettronico del ciclo di lavoro
- ✓ Regolazione in altezza del piano di confezionamento interno
- ✓ Comando di inizio del ciclo a mezzo microswitch.
- ✓ Raffreddamento ad aria
- ✓ Lame saldanti ad impulso inferiore da 4 mm di ultima generazione ad alto indice di raffreddamento.
- ✓ Barre isolanti e di raffreddamento ceramiche di lunga durata
- ✓ Morsetto centrale della lama saldante (angolare) in ottone
- ✓ Elettrocalamita di ritenuta (il coperchio rimane chiuso fino al termine della retrazione)
- ✓ Rilascio automatico della campana tramite temporizzatore.
- ✓ Sistema di saldatura e termoretrazione in un unico movimento
- ✓ Temperatura di saldatura regolabile
- ✓ Partenza ritardata di retrazione, per il consolidamento della saldatura
- ✓ Bassa manutenzione
- ✓ Relè a stato solido di extra durata e semplice manutenzione
- ✓ Vernice corpo macchina antigraffio
- ✓ Vasca della ventola lavabile
- ✓ Ridotti consumi energetici
- ✓ Ingombro ridotto
- ✓ Facilmente trasportabile: gambe di supporto con ruote con fermi.
- ✓ La macchina lavora con PVC e film poliolefinici termoretraibili.
- ✓ Macchina costruita a norme CE



Alimentazione	220 V 50 / 60 Hz
Potenza installata	3800 W
Dim. Barre saldanti	420 x 550 mm
Altezza max prodotto	250 mm
Produttività	6/8 pcs./min
Max misura bobina	650-250 ø mm
Ingombri	1610x765x1120 mm
Peso	105 kg

FILM UTILIZZABILI:

- ✓ PVC, poliolefine, film micro e macroforato di tipo tecnico o per alimenti
- ✓ Spessore massimo del materiale 40MY